

**Deklaracja właściwości użytkowych C18/2013**

Deklarację sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Fabrycznie produkowana zaprawa tynkarska według projektu, ogólnego przeznaczenia(GP)do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:	Numer partii podany na opakowaniu (godzina i data produkcji)
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie specyfikacją techniczną:	Zaprawa tynkarska przeznaczona do ręcznego wykonywania tradycyjnych tynków wewnętrznych i zewnętrznych
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:	KLEIB sp. z o.o. Ul. Kolejowa 15-17 87-880 Brześć Kujawski Telefon: (54) 233 82 83 Fax: (54) 252 28 70 e-mail: biuro@kleib.pl www.kleib.pl Nazwa <i>KLEIB C</i> jest zastrzeżona
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art.12 ust.2:	Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:	System 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów Część:1 Zaprawa tynkarska	Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych – akredytacja PCA nr AB 721 przeprowadził weryfikację stałości właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego w oparciu o próbki pobrane przez producenta w systemie 4 i wydał Sprawozdanie z badań nr SB/42/10
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze Charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Klasa reakcji na ogień	Klasa A1	PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część:1 Zaprawa tynkarska
Wytrzymałość na ściskanie:	Kategoria CSII ( $1,5 \div 5,0$ N/mm <sup>2</sup> )	
Przyczepność	0,1 N/ mm <sup>2</sup> - FP:A	
Gęstość brutto w stanie suchym	1690 kg/m <sup>3</sup> ± 20	
Absorpcja wody	Kategoria W1	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	≤ 9	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,67 W/mK ( $\lambda_{10,dry}$ )	
Trwałość	Mrozoodporna	

**10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanym w pkt 9.**

**Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.**

W imieniu producenta podpisał:

Bogumił Torłop – Dyrektor ds. produkcji


.....  
(nazwisko i stanowisko)

Dyrektor ds. produkcji  
Główny Technolog

*Bogumił Torłop*

Brześć Kujawski, 01.07.2013

.....  
(miejsce i data wydania)

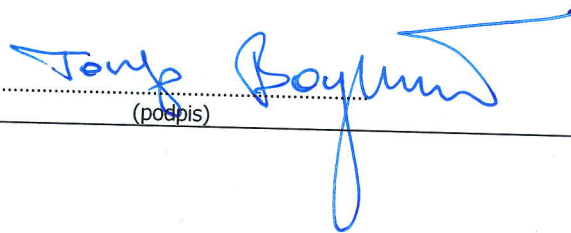

.....  
(podpis)