

# BONDEX



## SUPER WALL KOLORY 2715

### Rodzaj produktu

Lateksowa farba do ścian wewnętrznych.


### Przeznaczenie

Podłoża z płyty gipsowo-kartonowej, podłoża cementowe, betonowe oraz otynkowane, wewnątrz pomieszczeń. Produkt odpowiedni do stosowania w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej - również placówkach oświatowo-wychowawczych i służby zdrowia, a także zakładach przemysłowych i magazynach, w tym branży spożywczej (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością).

### Cechy szczególne

- O wysokim stopniu krycia, skuteczna już po nałożeniu jednej warstwy
- Tworzy trwałą, odporną na szorowanie powłokę ułatwiającą utrzymanie ścian w czystości - odporność - 1100 cykli
- Odporna na działanie UV
- Umożliwia oddychanie ścianom

### Kolor

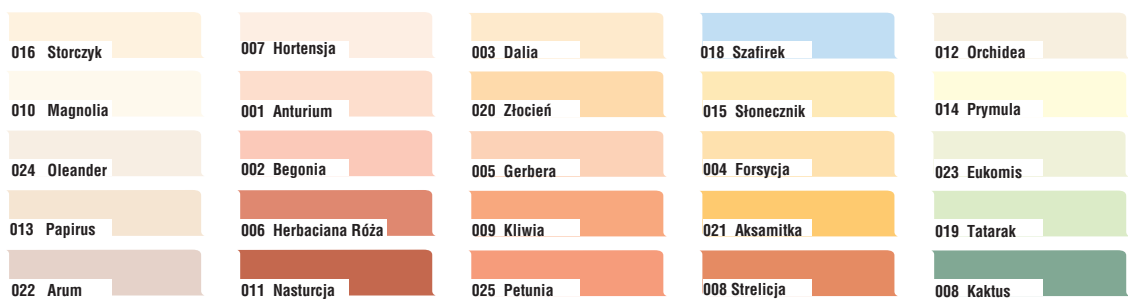

### Dane techniczne

#### Spoiwo

Kopolimer octanu winylu i etylenu (EVA)

#### Połysk

Matowy: 6 przy kącie 60°

#### Pigmenty

Organiczne i nieorganiczne

#### Czas schnięcia (temp. 23°C, wilg. 60%)

Pyłosuchość po ok. 1 godz. Nakładanie drugiej warstwy po ok. 2 godz.

Rozpuszczalnik	Gęstość (g/cm <sup>3</sup> )	Zaw. subst. stałych (w/w%)	Wydajność	Lepkość (E1, 20°C)	Zapach
Woda	ok. 1,4	ok. 49	ok. 10 m <sup>2</sup> /l	55-60	Nieznacznym

### Sposób użycia

- Przed użyciem starannie wymieszać. Podłoże musi być czyste, suche i zdrowe.
- Usunąć luźne części starych powłok, a także farby o intensywnych odcieniach oraz farby wapienne i klejowe.
- Podłoże lekko kreuujące, brudne, zatłuszczone lub zaoliwione umyć wodą z mydłem.
- Podłoże silnie kreuujące zagruntować preparatem BONDEX PRIMER lub BONDEX PODKŁAD GRUNTUJĄCY.
- Grzyby i pleśń usunąć odpowiednim środkiem grzybobójczym.
- Jeśli istnieje możliwość prześwitwania plam (np. nikotyń) przez farbę, należy podłoże zagruntować podkładem BONDEX UNIVERSAL PRIMER.
- W zależności od stanu podłoża nanosić 1 lub 2 warstwy. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem hydrodynamicznym.
- Nie stosować w temperaturze poniżej 5°C lub wilgotności wzgl. przekraczającej 80%. Po użyciu pojemnik dokładnie zamknąć.

### Saszetka Trafnego Wyboru

Teraz nie musisz decydować o kolorze farby już w sklepie! "Saszetka Trafnego Wyboru" pozwala na sprawdzenie w domu, czy dany odcień współgra z tonacją podłogi, mebli i obić. W sklepach dostępne są saszetki z próbkami farby we wszystkich 25 kolorach. Pojemność 75 ml.



### Rozcieńczanie

Jedynie pierwsza warstwa do 10% czystą wodą.

### Czyszczenie narzędzi

Wodą, bezpośrednio po użyciu.

### Trwałość

3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.

### Sposób przechowywania

W szczelnie zamkniętych pojemnikach.

Przechowywać i transportować w temp. powyżej 5°C

### Produkt posiada atest PZH.

### Wyrób zgodny z normą PN-C-81914:2002

Wartość graniczna LZO w g/l dla tego produktu (kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten zawiera maks. 1 g/l LZO.

2715	75ml	2,5 l	5 l
szt. w opakowaniu zbiorczym	25	1	1

\* W badaniu białych emulsyjnych farb do wnętrz, przeprowadzonym przez Fundację Warentest, na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SUPER WALL uzyskał najwyższą ocenę. Wyniki badań opublikowano m.in. w Muratorze (luty 2005).