



KLEJ GIPSOWY SATYN PKG-28

do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych

ZASTOSOWANIE

Klej Gipsowy SATYN PKG-28 stosuje się do przyklejania płyt kartonowo-gipsowych, montażu elementów sztukaterii gipsowej, płyt styropianowych i materiałów izolacyjnych twardych oraz do usuwania nierówności tynków i ścian wewnątrz budynku.

WŁAŚCIWOŚCI

Klej jest mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących najwyższej jakości, dzięki którym otrzymuje odpowiednią plastyczność podczas wyrabiania i odpowiednie parametry wytrzymałościowe po zastygnięciu oraz jest ekologiczny.

ODPOWIEDNIE PODŁOŻE

Zalecany na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA


Sprawdź jakość podłoża. Powinno być ono nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, olejów, tłuszczów, itp. Większe nierówności wcześniej wyrównać, a podłoża o dużej i nierównomiernej chłonności oraz podłoża betonowe o dużej gładkości zagruntować środkiem gruntującym PP-30. Przy przygotowaniu podłoża obowiązują wytyczne i zalecenia norm budowlanych oraz zasad techniki budowlanej.

SPOSÓB UŻYCIA

Suchą mieszankę wsypać do zimnej wody w proporcji 0,5 l wody na 1 kg wyrobu i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 2 minut zaprawę należy jeszcze raz krótko wymieszać. Gotową masę należy zużyć w ciągu ok. 30-50 minut. Klej nakłada się pacą na płyty kartonowo-gipsowe i następnie dociska do ściany. Czas korekty wynosi około 10 minut. Użyte narzędzia należy natychmiast umyć dokładnie wodą. Resztki kleju mogą znacznie skrócić czas przygotowania następnej mieszanki. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

OPAKOWANIA

Worek 25 kg.

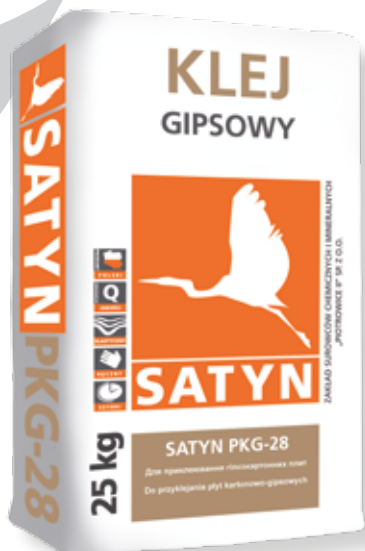

PARAMETRY TECHNICZNE

SKŁAD: gips, wypełniacze mineralne i środki modyfikujące.

TEMPERATURA STOSOWANIA: prace należy wykonywać przy temperaturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +30°C.

CZAS ZUŻYCIA: ok. 30-50 minut.

CZAS KOREKTY: ok. 10 min.

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: średnio opakowanie 25 kg kleju wystarcza na przyklejenie około 5 m² płyty kartonowo-gipsowej (w zależności od nierówności podłoża).

PROPORCJE MIESZANIA: 0,5 l wody na 1 kg kleju.

OKRES PRZECHOWYWANIA: w suchych warunkach i nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach okres

przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 14496, posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny.