

# WIBRATORY, URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA I POLEROWANIA



Jednymi z trudniejszych prac budowlanych są końcowe roboty związane z fugowaniem, czyszczeniem, szlifowaniem oraz polerowaniem. RUBI® oferuje do tego typu zadań maszyny nowej technologii, które ułatwiają pracę oraz pozwalają na osiągnięcie najlepszych efektów.

Cała gama RUBILIM jest wyposażona w opcje zmiany prędkości, które umożliwiają


dostosowanie działania maszyny do konkretnych czynności. Modele „D” posiadają zbiornik pozwalający na dozowanie stosowanych produktów chemicznych.

W celu uzyskania odpowiedniego wykończenia, RUBI® proponuje maszynę SPOMATIC-250, przydatną w usuwaniu zbędnych resztek fug.

RUBI® oferuje dwa modele wibratorów do podłóg, które umożliwiają wyrównanie świeżo położonych płytek.

Ręczny, lekki wibrator niewielkich rozmiarów jest idealny do małych powierzchni, a wibrator rolkowy pozwala na szybkie wyrównanie płytek na dużych powierzchniach.

CENTRALNIE  
UMIĘSZCZONY SILNIK  
z bezpośrednim przeniesie-  
niem napędu zapewniający  
**maksymalną wydajność**  
i **optymalne wyważenie mas**

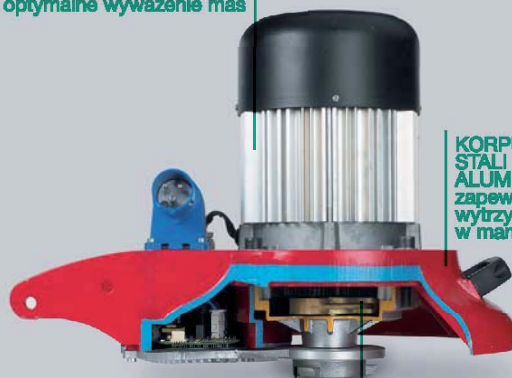


**KORPUS ZE STOPU  
STALI I LEKKIEGO  
ALUMINIUM**  
zapewniający  
wytrzymałość i łatwość  
w manewrowaniu

**SYSTEM SZYBKIEJ  
WYMIANY AKCESORIÓW**  
bez konieczności używania  
innych narzędzi

**MECHANIZM  
PRZEKŁADNIOWY**  
z wielokrotną redukcją  
napędu umieszczony  
w aluminiowej obudowie  
o dużej wytrzymałości



UZWOJENIE  
ZASTĄPIONE  
**OBWODEM  
DRUKOWANYM**  
o mniejszym ciężarze  
i większej żywotności

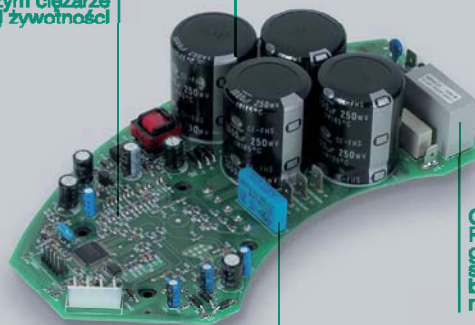


**PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE**  
zwiększające precyzję działania  
i żywotność

**OPTYMALIZACJA  
PROGRAMOWANIA**  
gwarantująca intensywnie  
użytkowanie  
bez przeciążania  
maszyny

**ELEKTRONICZNA  
STABILIZACJA NAPIĘCIA**  
umożliwiająca użytkowanie  
maszyny na całym świecie

**WYDAJNA GABKA  
ZBIERAJĄCA** idealna  
do prac na dużych  
powierzchniach

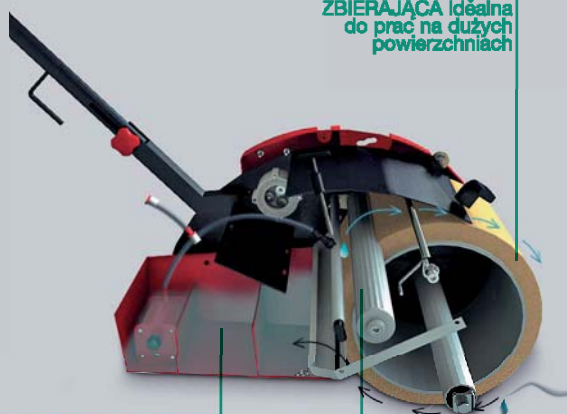

**SYSTEM OBIEGU WODY**  
gwarantujący maksymalną  
czystość podawanej wody  
dzięki zastosowanym  
przegrodom

**MECHANIZM ODSĄCANIA  
GABKI Z AUTOMATYCZNIE  
REGULOWANYM NACISKIEM**  
niezwykle łatwy w obsłudze



## SPOMATIC

94

- Elektryczne urządzenie czyszczące z chłonną i wydajną gąbką.
- Przeznaczone do czyszczenia pozostałości mas fugowych zwykłych i epoksydowych.
- Mechanizm zraszania i odsączania gąbki z automatycznie regulowaną siłą nacisku.
- Podawanie wody poprzez pompę, ciśnienie regulowane przy pomocy zaworu.
- Maksymalna szerokość czyszczenia: 43 cm.
- Wbudowany system regulacji siły nacisku na gąbkę z dwoma ustawieniami.
- Łatwa obsługa i mycie maszyny po użytkowaniu.
- Wygodny uchwyt z możliwością zdemontowania do transportu.
- Dołączona gąbka (Ref. 62950) o dużej wydajności.
- Ciężar 38 kg.
- Przewód elektryczny 10 m.





SPOMATIC-250



Ref. 62950



Ref. 62951



Ref. 62952




Ref. 60310



REF



REF

**SPOMATIC-250****Silnik jednofazowy**  
0,5 KM – 0,37 kW230 V 50 Hz.  
230 V 50 Hz. UK  
230 V 50 Hz. CH  
240 V 50 Hz. AUSTR.8413797629002  
8413797629019  
8413797629026  
8413797629033**62900**  
**62901**  
**62902**  
**62903**220 V 60 Hz.  
120 V 50 Hz. UK  
120 V 60 Hz. USA8413797629064  
8413797629057  
8413797629040**62906**  
**62905**  
**62904****AKCESORIA DO SPOMATIC-250****GĄBKA SPOMATIC-250****GĄBKA SPOMATIC-250 PLUS**

• Specjalna struktura zapewniająca dłuższe użytkowanie

**GĄBKA SPOMATIC-250 SPECJALNA DO FUG EPOKSYDOWYCH****PŁYN PRZECIWPNIĄCY**• Przeznaczony do używania przy zmywaniu określonych rodzajów fug (250 cm<sup>3</sup>)

REF

1 – 8413797629507 62950  
1 – 8413797629514 62951  
1 – 8413797629521 62952  
1 – 8413797603101 60310

\* Dostępne są również inne części zamienne do SPOMATIC-250 (nie załączone w katalogu – patrz karta techniczna SPOMATIC-250).





## RUBILIM

96

*Nowa wersja urządzenia RUBILIM z ulepszonymi funkcjami.*

*Jedyny w swoim rodzaju układ wielonapięciowy umożliwiający użytkowanie w krajach o różnych wartościach napięcia. Funkcje płynnego startu i natychmiastowego zatrzymania zapewniają niezwykłą wydajność podczas czyszczenia, polerowania, krystalizowania itp.*

*Układ elektroniczny zabezpieczony w szczelnej obudowie spełniającej wymogi bezpieczeństwa IP57 dotyczące wody i zawilgocenia.*

*Nowe umiejscowienie regulatora prędkości, aluminiowe rączki bardziej odporne na zużycie.*

*System unieruchamiania drążka roboczego, ulepszone ciężarki dociskowe oraz transportowe kółka gumowe zapewniające większą stabilność podczas pracy.*

*Dodatkowa osłona zapobiegająca rozchłapywaniu masy.*

*Polerowanie możliwe po zastosowaniu ZESTAWU DOCISKÓW DO POLEROWANIA (Ref. 61969).*





CE PG  
RUBILIM-40-NS  
RUBILIM-50-NS



CE PG  
RUBILIM-40-NDS  
RUBILIM-50-NDS

|  | HP/kW         |                           |   |   |               | REF   |
|--|---------------|---------------------------|---|---|---------------|-------|
| <b>RUBILIM-40-NS</b>   |               |                           | 1 | 2 |               |       |
| Silnik jednofazowy   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz         |   |   | 8413797629156 | 62915 |
| • Średnica robocza 40 cm. 3 prędkości robocze: 60/120/180 obr/min. Kabel elektryczny 10 m.                         | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz UK      |   |   | 8413797629163 | 62916 |
| Ciężar: 36 kg.   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz CH      |   |   | 8413797629170 | 62917 |
| W zestawie szczotka polipropylenowa (Ref. 60950).  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz USA     |   |   | 8413797629187 | 62918 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz AUSTR.  |   |   | 8413797629194 | 62919 |
| <b>RUBILIM-40-NDS</b>  |               |                           | 1 | 2 |               |       |
| Silnik jednofazowy   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz         |   |   | 8413797629255 | 62925 |
| • Te same dane jak w przypadku RUBILIM-40-NS; dodatkowo dołączony pojemnik (13 l) na płyny robocze; ciężar: 38 kg. | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz UK      |   |   | 8413797629262 | 62926 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz CH      |   |   | 8413797629279 | 62927 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz USA     |   |   | 8413797629286 | 62928 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz AUSTR.  |   |   | 8413797629293 | 62929 |
| <b>RUBILIM-50-NS</b>   |               |                           | 1 | 2 |               |       |
| Silnik jednofazowy   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz.        |   |   | 8413797629354 | 62935 |
| • Średnica robocza 50 cm. 3 prędkości robocze: 60/120/180 obr/min. Kabel elektryczny 10 m.                         | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz. UK     |   |   | 8413797629361 | 62936 |
| Ciężar: 41 kg.   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz. CH     |   |   | 8413797629378 | 62937 |
| W zestawie szczotka polipropylenowa (Ref. 60970).  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz. USA    |   |   | 8413797629385 | 62938 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz. AUSTR. |   |   | 8413797629392 | 62939 |
| <b>RUBILIM-50-NDS</b>  |               |                           | 1 | 2 |               |       |
| • Silnik jednofazowy   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz         |   |   | 8413797629453 | 62945 |
| Te same dane jak w przypadku RUBILIM-50-NS; dodatkowo dołączony pojemnik (13 l) na płyny robocze; ciężar: 43 kg.   | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz UK      |   |   | 8413797629460 | 62946 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz CH      |   |   | 8413797629477 | 62947 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz USA     |   |   | 8413797629484 | 62948 |
|  | 2 KM – 1,5 kW | 120/240V 50/60 Hz AUSTR.  |   |   | 8413797629491 | 62949 |



Ref. 60950  
60970



Ref. 60959  
60979



Ref. 61920/21



Ref. 61969



Ref. 60951  
60971



Ref. 61902 Ref. 61903



Ref. 61904 Ref. 61905 Ref. 61906

**AKCESORIA DO RUBILIM**

**SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA**

Ø 40 cm  
Ø 50 cm

• Do czyszczenia ogólnego



REF

1 8413797609509 60950  
1 8413797609707 60970

**SZCZOTKA Z NATURALNEGO WŁOSIA**

Ø 40 cm  
Ø 50 cm

• Do nabłyszczania

1 8413797609592 60959  
1 8413797609790 60979

**SZCZOTKA KARBORUNDOWA**

Ø 40 cm  
Ø 50 cm

• Specjalna szczotka poliamidowo-karborundowa. Do intensywnego czyszczenia

1 8413797619201 61920  
1 8413797619218 61921

**GŁOWICA VULKOLAN**

Ø 40 cm  
Ø 50 cm

• Głowica przeznaczona do rozprowadzania masy fugowej

1 8413797609516 60951  
1 8413797609714 60971

**ZAMIENNE SZPACHELKI GUMOWE VULKOLAN**

Ø 40 cm  
Ø 50 cm

• Wymienne wkłady gumowe do głowicy wulkan

1 8413797609523 60952  
1 8413797609721 60972

**KOMPLET CIĘŻARKÓW DO POLEROWANIA**

• Dwa ciężarki (po 8 kg) do RUBILIM-40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM-50-N/ND/NS/NDS.  
• Konieczne do efektywnego polerowania urządzeniami z gamy RUBILIM.

1 8413797619690 61969

**PŁYTKI DIAMENTOWE**

60 (zielona – bardzo mocno ścierna)  
120 (czarna – ścierna)  
220 (brązowa – gładka)  
400 (żółta – delikatna)  
800 (biała – bardzo delikatna)

• Do szlifowania i polerowania marmuru, lastryko  
• W celu uzyskania lepszych efektów, zalecane stosowanie 4 sztuk  
• Wydajność 1000 m<sup>2</sup> z kompletem 4 szt. Używać z podstawą 60954 lub 60974

4 8413797619027 61902  
4 8413797619034 61903  
4 8413797619041 61904  
4 8413797619058 61905  
4 8413797619065 61906



Ref. 60980

Ref. 60954  
60974Ref. 60955  
60975Ref. 60956  
60976Ref. 60957  
60977Ref. 60958  
60978Ref. 61914  
61916Ref. 60964  
60965**AKCESORIA DO RUBILIM****REF****PODSTAWA POD NAKŁADKI ŚCIERNE**

Ø 40 cm

1

8413797609547

60954

Ø 50 cm

1

8413797609745

60974

- Służy do przyczepiania nakładek trących

**NAKŁADKA MOCNO ŚCIERNA**

Ø 40 cm

5

8413797609554

60955

Ø 50 cm

5

8413797609752

60975

- Do powierzchni twardych

**NAKŁADKA ŚREDNIO ŚCIERNA**

Ø 40 cm

5

8413797609561

60956

Ø 50 cm

5

8413797609769

60976

- Do powierzchni normalnych

**NAKŁADKA MIĘKKA**

Ø 40 cm

5

8413797609578

60957

Ø 50 cm

5

8413797609776

60977

- Do powierzchni marmurowych i pozostałych miękkich

**NAKŁADKA BARDZO MIĘKKA**

Ø 40 cm

5

8413797609585

60958

Ø 40 cm

5

8413797609783

60978

- Do woskowania

**DYSK METALOWY (50 cm)**

1

8413797609806

60980

- Do szlifowania, do stosowania wraz z RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS oraz RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS

**WEŁNA STALOWA****MIĘKKA NR 1**

1

8413797619164

61916

**ŚCIERNA NR 2**

1

8413797619140

61914

- Do krystalizacji i nabłyszczenia przy użyciu RUBILIM-N lub RUBILIM-ND po polerowaniu. Do lastryko i marmuru.
- Opakowanie: worek z 4 szpulami po 2,5 kg.

**PODSTAWA KAMIEŃ FRANKFURT**

Ø 40 cm (biała)

1

8413797609646

60964

Ø 50 cm (biała)

1

8413797609653

60965

- Do woskowania

- Maksymalną wydajność urządzeń SPOMATIC i RUBILIM uzyskuje się korzystając równocześnie z produktów RUBINET® przeznaczonych do czyszczenia, ochrony i konserwacji płyt







| RUBILIM-25 | KM/kW |  |  | REF |
|------------|-------|--|--|-----|
|------------|-------|--|--|-----|

Specjalistyczna maszyna do czyszczenia, nabłyszczania i polerowania schodów, listw przypodłogowych i cokołów

**RUBILIM-25**  
Silnik jednofazowy

|                 |              |               |       |
|-----------------|--------------|---------------|-------|
| 1,1 KM – 0,8 kW | 230 V 50 Hz. | 8413797619607 | 61960 |
| 1,1 KM – 0,8 kW | 220 V 60 Hz. | 8413797619621 | 61962 |



- Podstawa prostokątna 250 mm x 115 mm
- Głowica nastawna
- Kabel elektryczny: 10 m
- Waga: 11 kg

**RRUBILIM-25-D**  
Silnik jednofazowy

|                 |              |               |       |
|-----------------|--------------|---------------|-------|
| 1,1 KM – 0,8 kW | 230 V 50 Hz. | 8413797619706 | 61970 |
| 1,1 KM – 0,8 kW | 220 V 60 Hz. | 8413797619720 | 61972 |



- Takie same parametry techniczne, jak RUBILIM-25, ze zbiornikiem 13 l
- Waga: 13 kg





Ref. 61900




Ref. 61908



Ref. 61910



Ref. 61909

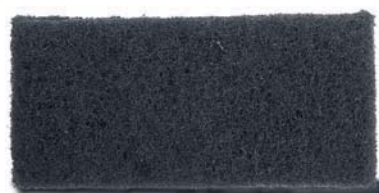

Ref. 61907



Ref. 61935



Ref. 61936





Ref. 61937



Ref. 61938



Ref. 61939

| AKCESORIA DO RUBILIM-25   |  |  | REF                                       |
|---|---|---|---|
| <b>PODSTAWA POD NAKŁADKI</b><br>25 x 11,5 cm<br>• Do mocowania nakładek   | 1   | 8413797619003   | 61900                                     |
| <b>NAKŁADKA BARDZO ŚCIERNA</b><br>25 x 11,5 cm (czarna)<br>• O większej trwałości, bardziej wydajna i mocna<br>• Do bardziej intensywnego czyszczenia zabrudzonych powierzchni  | 5   | 8413797619072   | 61907                                     |
| <b>NAKŁADKA ŚREDNIO ŚCIERNA</b><br>25 x 11,5 cm (zielona)<br>• Do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni  | 5   | 8413797619089   | 61908                                     |
| <b>NAKŁADKA MIĘKKA</b><br>25 x 11,5 cm (brązowa)<br>• Do czyszczenia bardziej delikatnych powierzchni   | 5   | 8413797619096   | 61909                                     |
| <b>NAKŁADKA BARDZO MIĘKKA</b><br>25 x 11,5 cm (biała)<br>• Do nabłyszczania i woskowania powierzchni  | 5   | 8413797619102   | 61910                                     |
| <b>PŁYTKI DIAMENTOWE</b><br>22,5 x 2,5 cm<br>60 (zielona – bardzo ścierna)<br>120 (czarna – ścierna)<br>220 (brązowa – średnio gładka)<br>400 (żółta – gładka)<br>800 (biała – bardzo gładka)<br>• Do szlifowania i polerowania marmuru i lastryko<br>• Powierzchnia musi być wilgotna lub należy ją delikatnie zraszać<br>• Stosować z podstawą Ref. 61900 | 2<br>2<br>2<br>2<br>2   | 8413797619355<br>8413797619362<br>8413797619379<br>8413797619386<br>8413797619393     | 61935<br>61936<br>61937<br>61938<br>61939 |



## WIBRATORY

102

### WIBRATOR RĘCZNY VM-75

- Do układania podłóg z płytek ceramicznych na małych powierzchniach
- Silnik 74 W / 45 V z 2 prędkościami z wyłącznikiem i z 2 dodatkowymi prędkościami z transformatorem
- Z transformatorem 45 V – 74 W – 230 V – jednofazowym

- RPM 5250 / 6750 / 7000 / 9000
- Z regulatorem prędkości
- Wymiary: długość 50 cm x szerokość 30 cm x wysokość 25 cm
- Ciężar: 6 kg

### WIBRATOR ROLKOWY VR-220

- Do układania podłóg z płytek ceramicznych na dużych powierzchniach
- Silnik 230 W / 45 V z 2 prędkościami z wyłącznikiem i z 2 dodatkowymi prędkościami z transformatorem
- Z transformatorem 45 V – 230 W – 230 V – jednofazowym
- RPM 7500 / 9000 / 10000 / 12000. Z regulatorem prędkości

- Układ rolek zintegrowanych. Większa powierzchnia styku, większa wydajność
- Składana konsola o dużej sztywności i ergonomicznym uchwycie
- Wymiary: długość 121 cm x szerokość 50 cm x wysokość 46 cm
- Ciężar: 42 kg





### WIBRATOR ROLKOWY

- Do układania podłóg z płytek ceramicznych na dużych powierzchniach
- Silnik 180 W / 45 V / 50-60 Hz. Z transformatorem 45 – V 180 W – 230 V – jednofazowym

- Z regulatorem prędkości
- Wymiary: długość 57 cm x szerokość 41 cm x wysokość 24 cm
- Ciężar: 33,5 kg





|                                |  |  |  |  | REF                     |
|--------------------------------|---|--|---|---|-------------------------|
| <b>WIBRATOR RĘCZNY VM-75</b>   | 230 V 50 Hz.<br>230 V 50 Hz. CH<br>220 V 60 Hz.                                     | 1  | 24  | 8413797609301<br>8413797609318<br>8413797609325                                       | 60930<br>60931<br>60932 |
| <b>WIBRATOR ROLKOWY VR-220</b> | 230 V 50 Hz.<br>230 V 50 Hz. CH   | 1  | 4   | 8413797609356<br>8413797609363  | 60935<br>60936          |
| <b>WIBRATOR ROLKOWY</b>        | 230 V 50 Hz.  | 1  | 9   | 8413797609011   | 60901                   |

